

# Сброс пароля администратора Windows 7, Windows 8 и Windows 10 без использования дополнительных программ

Экспорт в PDF



Дата создания: 2022/06/15 07:19 (C) mihanik



В этой статье я расскажу, как сбросить пароль учётной записи администратора (или создать новую) без использования дополнительных программ. Вам понадобится только установочный диск Windows или [диск восстановления системы](#). Этот способ следует применять, если стандартными способами сбросить пароль нет возможности, например когда утерян пароль от единственной учётной записи. О стандартных методах и о сбросе с помощью стороннего ПО читайте по ссылкам в [дополнительных сведениях](#).

**Примечание.** Данный способ можно использовать в Windows 8 и новее, но только в том случае, если аккаунт **не** связан с учетной записью Microsoft (в такой ситуации [есть более простой способ](#)).


## Этап №1 - Настройка запуска командной строки перед экраном входа в Windows

- Загрузитесь с [установочного диска Windows](#) или с диска восстановления (7, 8+).




Если у Вас нет установочного диска или диска восстановления, но имеется [LiveCD](#) с Windows PE или на другом разделе жесткого диска установлена ещё одна Windows, Вы можете воспользоваться ими - переходите к пункту №3.

- В окне выбора языковых параметров нажмите **Далее** —> [только при [загрузке](#) с установочного диска] нажмите:
  - в Windows 8 и новее - **Диагностика** —> **Дополнительные параметры** —> **Командная строка**
  - в Windows 7 - **Восстановление системы** —> **Далее** —> **Командная строка**.

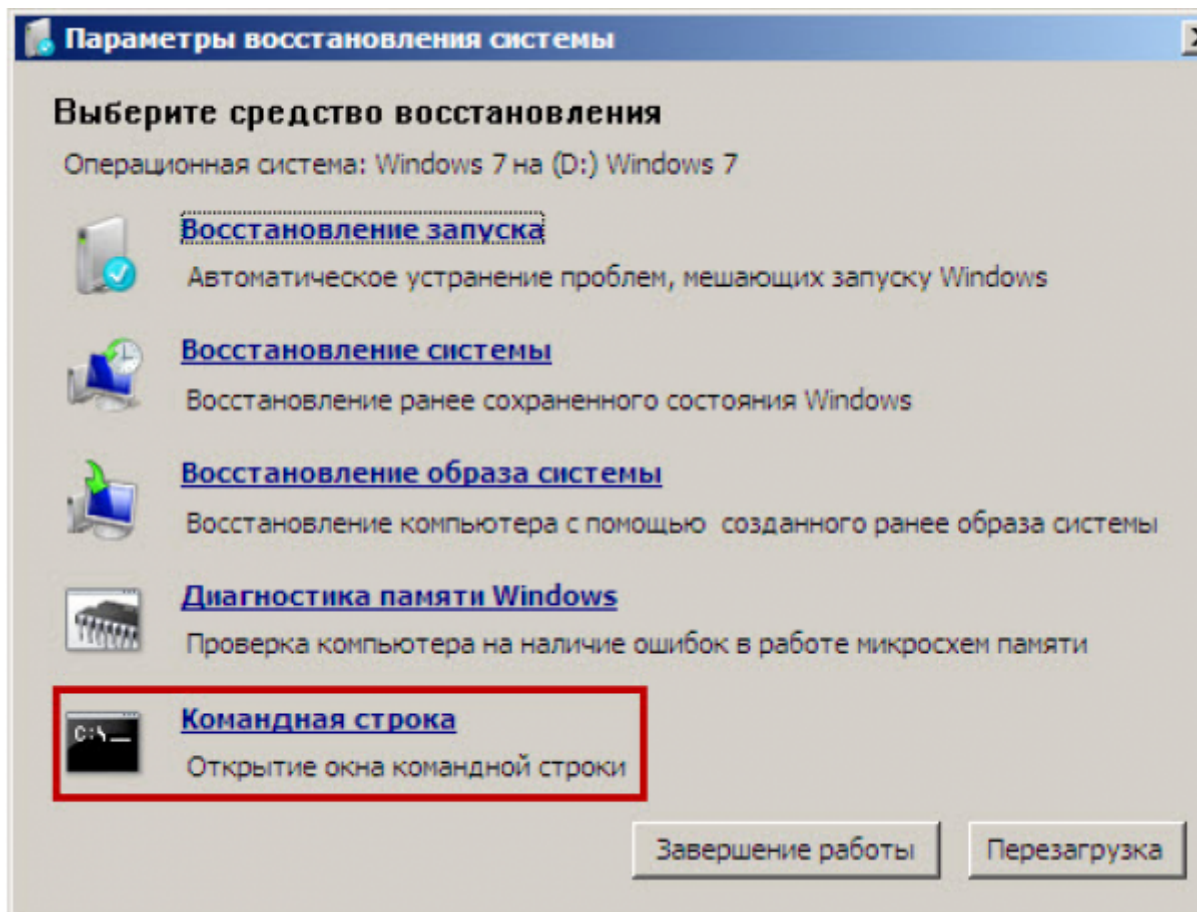


- В командной строке наберите **regedit** и нажмите **Enter**. Откроется редактор реестра.
- Выделите раздел **HKEY\_LOCAL\_MACHINE**, как показано на рисунке ниже. Затем из меню **Файл** выберите пункт **Загрузить куст**.

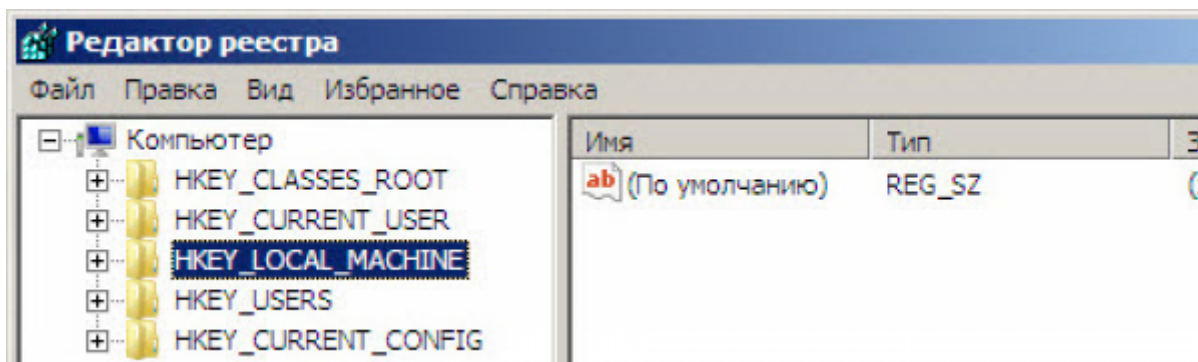


- Перейдите на диск, где установлена Windows (буква может отличаться от привычной **C**), и откройте файл:

```
<буква_диска>:\Windows\System32\config\**SYSTEM**
```

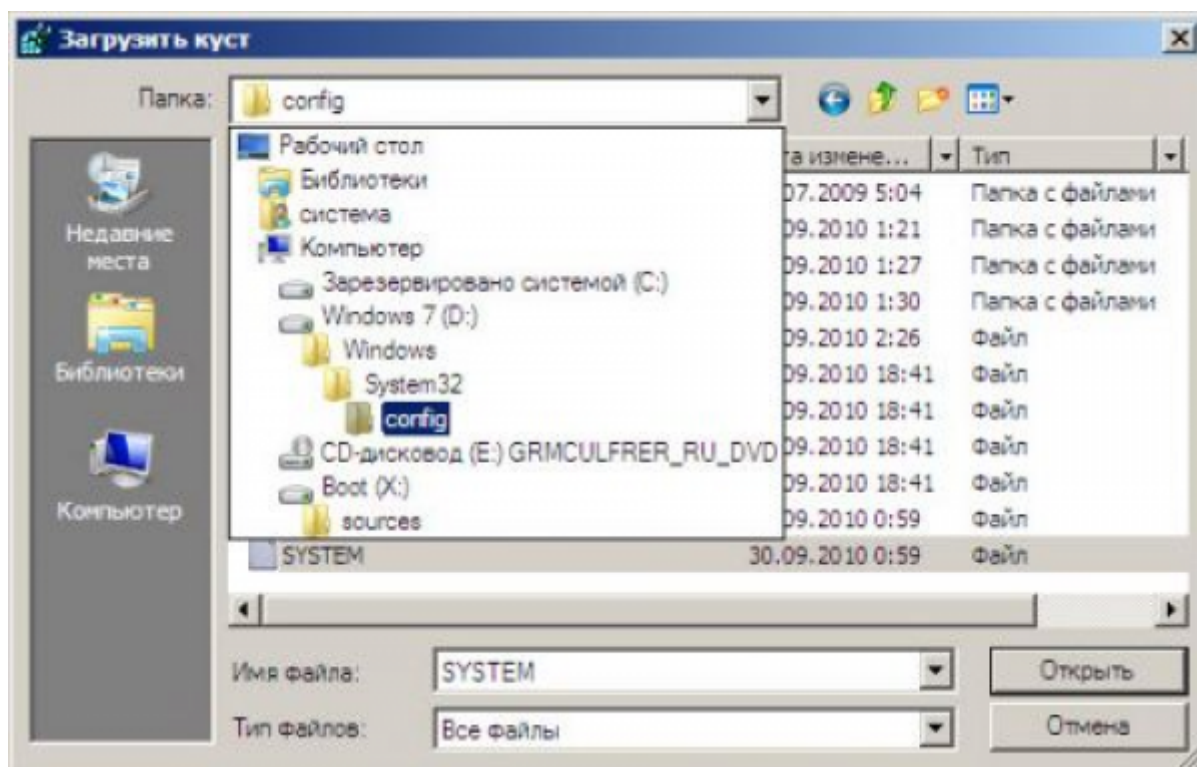

В некоторых случаях диск с ОС может быть не виден среде восстановления, в этом случае на шаге 2 необходимо загрузить драйвер. Понадобится тот же драйвер, который использовался при установке ОС.

- Введите произвольное имя для загружаемого раздела. В примере - **888**.

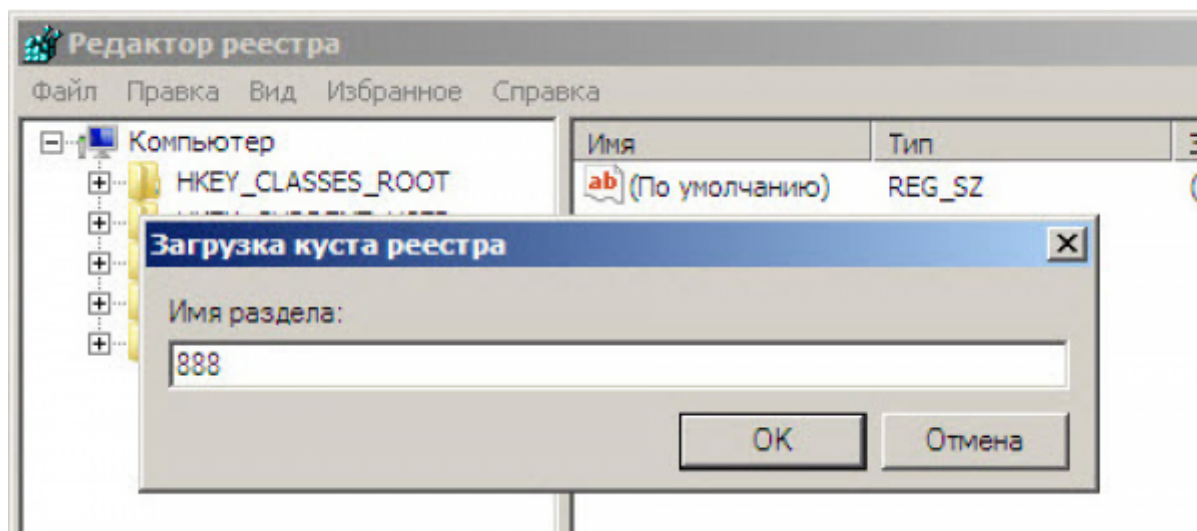


- Перейдите в раздел

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\\*\*888\*\*\Setup

- Затем щелкните два раза по параметру:

**CmdLine**, введите **cmd.exe** и нажмите **OK**.

**SetupType**, замените **0** на **2** и нажмите **ОК**.

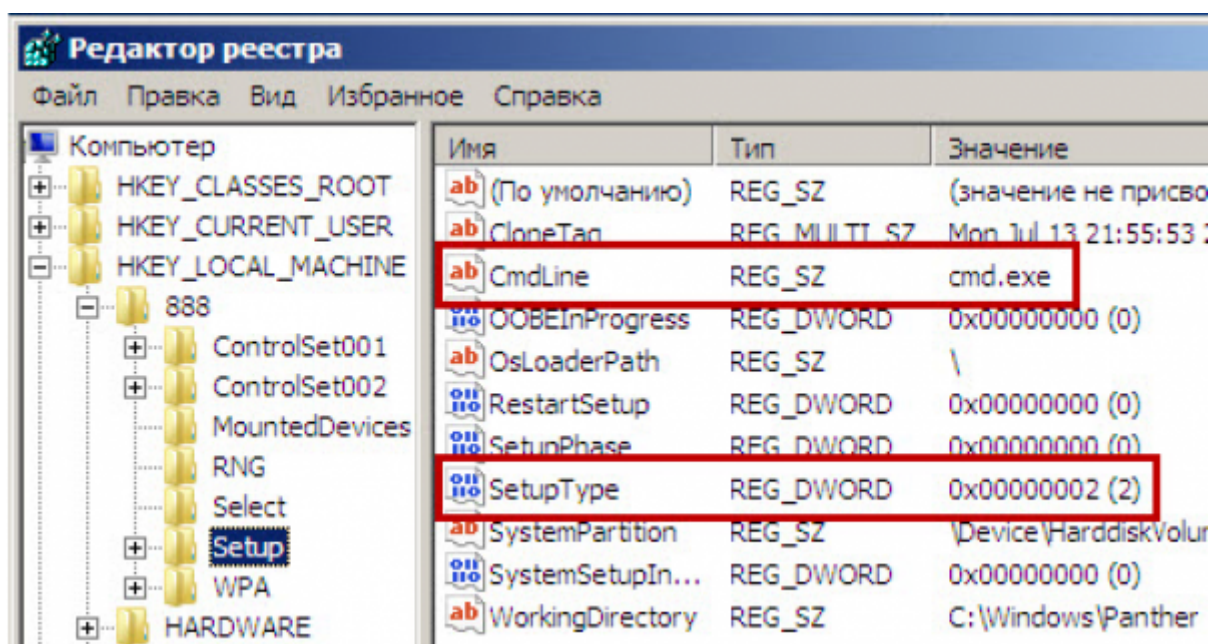

- Выделите раздел **888** в **HKEY\_LOCAL\_MACHINE**, затем из меню **Файл** выберите пункт **Выгрузить куст**.
- Извлеките установочный диск, закройте редактор реестра и командную строку, нажмите **Перезагрузка** в окне параметров восстановления.

## Этап №2 - Сброс пароля или создание нового пользователя, и вход в систему

После перезагрузки продолжайте обычный вход в Windows 7. Перед входом в систему Вы увидите окно командной строки.

### Сброс пароля

Для сброса пароля введите следующую команду и подтвердите её выполнение клавишей **Enter**:

```
net user имя_пользователя новый_пароль
```




Если имя или пароль содержат пробелы, вводите их в кавычках.

### Пример

```
net user Администратор "Новый пароль" /active:yes
```

На рисунке ниже для пользователя **Adm7** задается пароль **tL942G8dWp**.

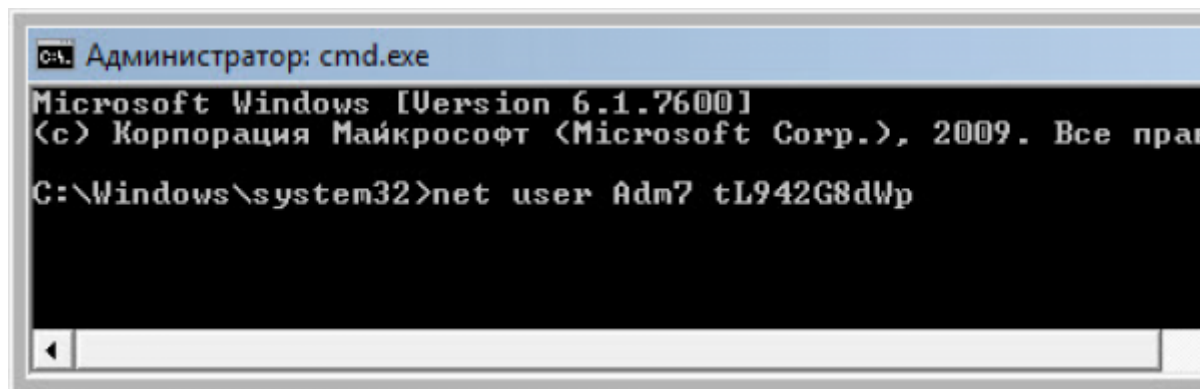

Если Вы забыли имя учетной записи, введите команду **net user** без параметров, чтобы отобразить все имеющиеся учётные записи.

## Создание новой учётной записи

Если у вас нет ни одной учетной записи администратора, такую можно легко создать. Для этого последовательно введите приведенные ниже команды, нажимая после каждой клавишу **Enter**.

Для **русской** (локализованной) Windows:

```
net user имя_пользователя пароль /add
net localgroup Администраторы имя_пользователя /add
net localgroup Пользователи имя_пользователя /delete
```

Для **английской** Windows:

```
net user имя_пользователя пароль /add
net localgroup Administrators имя_пользователя /add
net localgroup Users имя_пользователя /delete
```

Команды последовательно выполняют следующие действия:

1. Создание нового пользователя.
2. Добавление пользователя в группу **Администраторы (Administrators)**.
3. Удаление пользователя из группы **Пользователи (Users)**.

Если Вы хотите установить для всех учетных записей бессрочное действие пароля, введите в конце команду:

```
net accounts /maxpwage:unlimited
```


По окончании ввода закройте окно командной строки.

## Вход в систему

Теперь у Вас есть учетная запись с правами администратора и новым паролем. Просто



выберите пользователя и выполните вход в Windows:

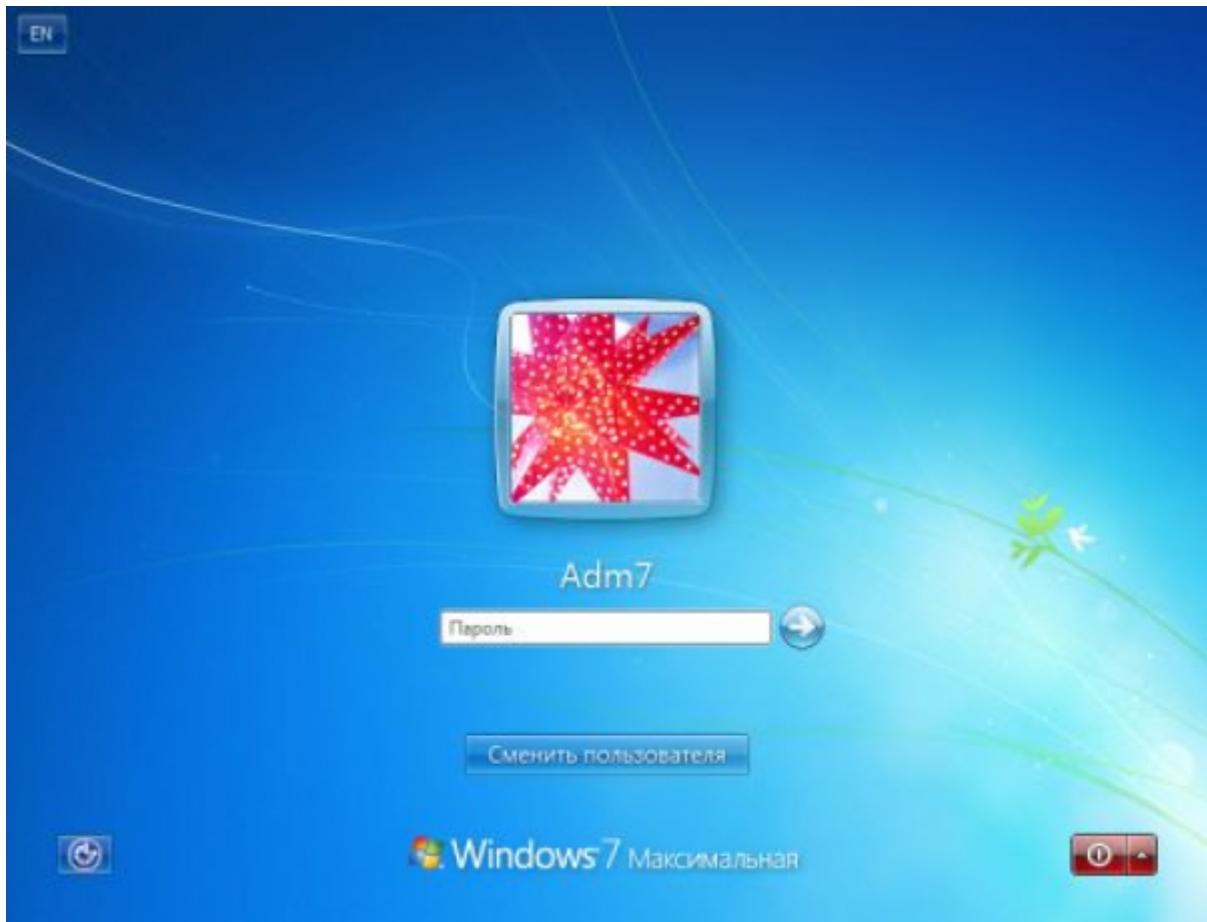

## Как это работает?

Для изменения параметров пользователей необходим доступ к панели управления Windows или командной строке, запущенной с правами администратора из Windows. Поскольку вход в систему заблокирован, изменения надо произвести до входа.

Для этого на первом этапе мы входим в редактор реестра среды восстановления и подгружаем в него часть реестра (куст) установленной Windows 7. С помощью параметра **SetupType** мы указываем, что перед следующим входом в Windows надо выполнить команду из параметра **CmdLine**, а в **CmdLine** указываем командную строку (cmd.exe). Эти параметры изначально предназначены для выполнения административных задач во время автоматической установки Windows, но мы их используем в своих целях. После этого куст реестра выгружается и компьютер отправляется на перезагрузку. Дальше всё просто - в появившемся окне командной строки производим необходимые операции с пользователями и входим в Windows.

Приятного использования!

[↑ Наверх ↑](#)



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.  
Если у вас возникли вопросы или замечания,



можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**

